

# Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

## Messung der Schallabsorption in Hallräumen

**Auftraggeber:** Silent Gliss Fabrics & Components GmbH, Rebgartenweg 5, 79576 Weil am Rhein

**Prüfgegenstand:** Gewebe "Reflex" der Silent Gliss Fabrics & Components GmbH  
Müller BBM Probennummer: 7152

### Angaben zum Prüfobjekt:

- Gewebedicke  $d = 0,36$  mm
- Spezifischer Strömungswiderstand nach DIN EN 29 053:  $R_S = 70$  Pa s / m
- Flächenbezogene Masse ca.  $m'' = 170$  g/m<sup>2</sup>
- Prüffläche  $B \times H = 3,50$  m x 3,00 m

### Details zum Prüfaufbau:

- Prüfaufbau Typ G-200 nach DIN EN ISO 354, Abschnitt 6.2.1
- 20 mm Überlappung zwischen den Bahnen
- Zwei Bahnen mit den Maßen  $L \times B = 3,00$  m x 2,485 m und 3,00 m x 1,035 m
- Bahnen glatt hängend
- 200 mm Abstand zwischen Bahnen und Hallraumwand
- Aufbau ohne Umfassungrahmen

Raum: Hallraum


Volumen: 199,66 m<sup>3</sup>

Prüffläche: 10,50 m<sup>2</sup>

Prüfdatum: 13.10.2009

	$\theta$ [°C]	r. h. [%]	$B$ [kPa]
Ohne Probe	20,9	39,7	95,9
Mit Probe	20,9	40,2	95,9

Frequenz [Hz]	$\alpha_s$ Terz	$\alpha_p$ Oktave
100	0,05	
125	0,08	0,10
160	0,12	
200	0,19	
250	0,22	0,25
315	0,28	
400	0,30	
500	0,24	0,25
630	0,15	
800	0,20	
1000	0,25	0,20
1250	0,21	
1600	0,25	
2000	0,25	0,25
2500	0,26	
3150	0,30	
4000	0,30	0,30
5000	0,33	

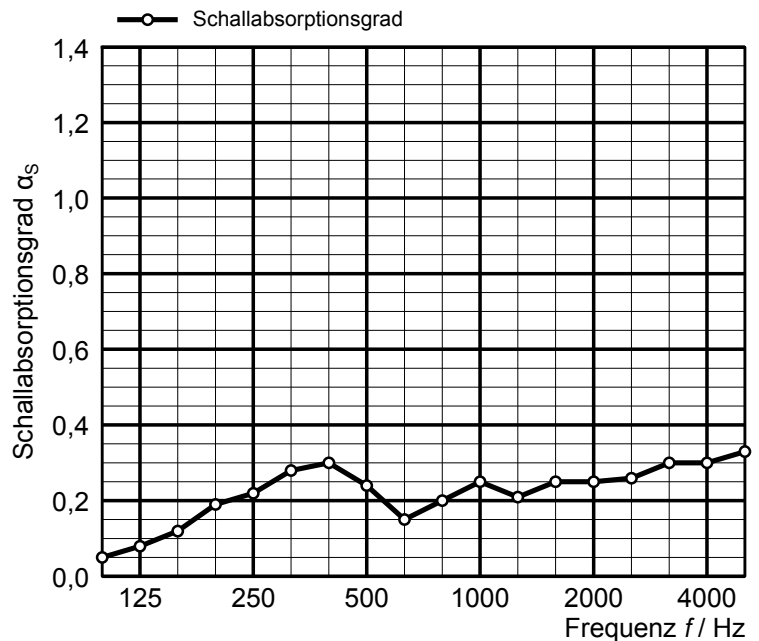

◦ Absorptionsfläche kleiner als 1,0 m<sup>2</sup>  
 $\alpha_s$  Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

$\alpha_p$  Praktischer Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654

Bewertung nach ISO 11654: <b>Bewerteter Schallabsorptionsgrad</b> $\alpha_w = 0,25$ Schallabsorberklasse: E	Bewertung nach ASTM C423: <b>Noise Reduction Coefficient NRC = 0,25</b> <b>Sound Absorption Average SAA = 0,23</b>
--	--

**MÜLLER-BBM**

Planegg, 26.05.2015

Prüfbericht Nr. M122655/1

Anhang A

Seite 1